

PYLE
PyleUSA.com



Questions or Comments
We are here to help!
Phone: 1.718.535.1800
PyleUSA.com/ContactUs

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov

PYLE
PyleUSA.com




PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK
**Wireless BT Loudspeaker PA Cabinet
Speaker system**

Powered 2-Way Full Range Sound,
USB/SD, FM Radio, Aux Input


USER MANUAL

Control Panel Layout

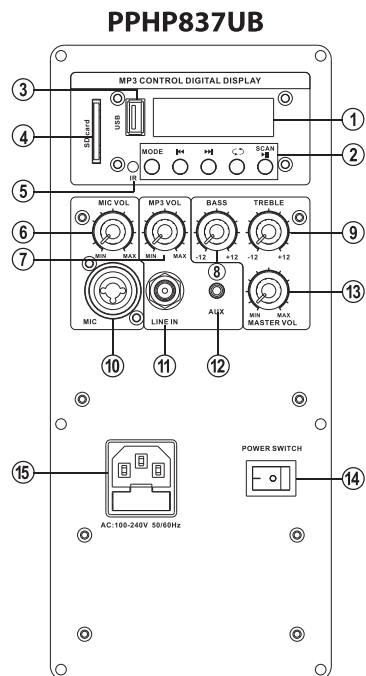


1. LCD screen
2. MP3 control
MODE: USB/SD/BT/FM convertor
- ▶|| : Play/Pause
SCAN: Press and hold to auto search under FM radio
FOL: Press and hold 5 seconds to enter the folder option function mode (press the previous/next songs button to choose the folder)
- ↺ : Repeat one/Repeat all/Random
- ◀◀ : Previous Song
Press and hold for fast rewind
- ▶▶ : Next Song
Press and hold for fast forward

PPHP1037UB

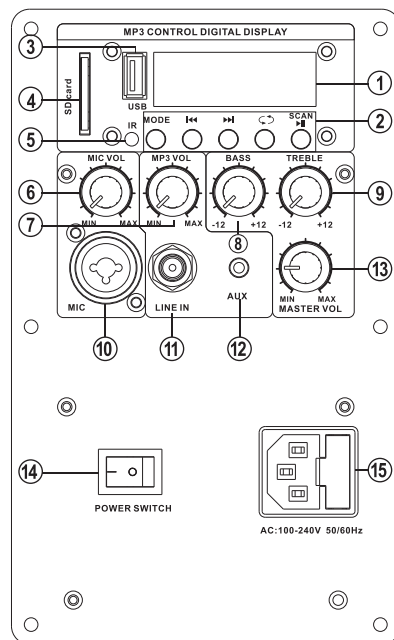

3. USB input
4. SD card input
5. Remote control
6. MIC level control
7. MP3 level control
8. Bass control
9. Treble control
10. XLR microphone line input
11. Line input
12. AUX input
13. Master volume
14. Main power switch
15. Fused IEC mains inlet

Remote Control

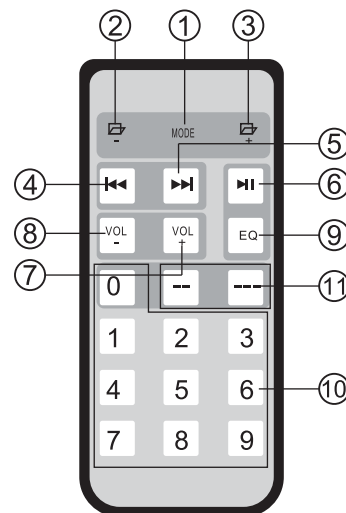

Lorem ipsum

1. MODE: USB/SD/BT/FM/LINE IN CONVERTER
2. FOL-: Folder backward
3. FOL+ : Folder forward
4. ◀◀ : in USB/SD: Previous Song, press and hold for fast rewind
in FM : switch to backward
5. ▶▶ : in USB/SD : next Song, press and hold for fast forward. in FM: switch to next channel
6. ▶|| : Play/Pause
in FM : Auto search
7. VOL+: Increase volume
8. VOL- : Decrease volume
9. EQ: NORMAL, BASS, POP, ROCK, CLASS, JAZZ.
10. 0-9 : Choose music by number

Wireless BT Streaming

- Instantly Stream Music from Your BT Devices
- Works with All Your Favorite BT Devices
(iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Wireless BT Version: 5.0
- Wireless BT Range: 100'+ Feet
- Wireless BT Network Name: 'Pyle'

Wireless BT Connection

1. Press 'MODE' to enable Wireless BT and connection to your device.
2. Once 'BT' appears on the LCD screen it will read 'connected' or 'unconnected', indicating if your device has been paired successfully.
3. To pair with your device, the PA speaker will appear as 'Pyle' in the available Wireless BT Network Devices list.
4. The LCD screen will read 'connected' and a BT connection has been established.

Feedback Prevention:

Acoustic feedback occurs when sound from the PA loudspeaker finds its way back into the performer's microphone when the system is in use. This unwanted audio signal can cause interference, noise, distortion or plainly cause a non-desired and non-expected sound. Pyle PA speakers are designed with more relatively flat response rates to aid in minimizing any type of unwanted feedback.

Factors involved with the elimination of feedback include proper system placement: placing the system well in front of any performer and/or microphone. Audio signal setting end configuration, along with EQ controls, can help fine-tune the overall sound output which can be specific to environment and type of audio generated by the loudspeakers.

The shape of the performance area (including performance area, elevation, volume, etc.), the type of instrument being played, and vocals can all have their relative own relative frequencies and unique sound prints which can be uniquely affected and picked up by any microphone.

PPHP837UB: 700 Watt Wireless BT Loudspeaker PA Cabinet Speaker

Features:

- Loudspeaker PA System
- Rugged, Durable & Reliable Sound
- BT Streaming Ability
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Speaker System: 8.0" Woofer, 1.0" Tweeter
- Compression Driver with PEI Diaphragm
- 2-Way Full Range Audio Projection
- Built-in Digital Audio Amplifier
- XLR Combo Microphone Input
- 1/4" Input Jack, Aux (3.5mm) Input
- Connect & Stream Audio from External Devices
- USB Flash Drive & SD Memory Card Readers
- Digital LCD Display
- Rear Panel Rotary Dial & Button Control Center
- Master Volume, Mic Volume, Mp3 Volume, Treble, Bass Adjustable
- Integrated Carry Handles
- 35mm Speaker Stand Mount Compatible
- Heavy Duty Engineered ABS Housing

What's in the Box:

- PA Speaker
- Remote Control
- Power Cable
- Manual

Subwoofer:

- Size: 8" inch
- Material: Stamped Steel Basket
- Impedance: 4 Ohm
- Magnet: 30 oz.
- Voice Coil: 38mm, 1.5" -inch
- Sensitivity: 92dB
- Frequency Response: 60Hz - 5.5kHz

Tweeter Specs:

- Size: 1.0" inch
- Material: PEI
- Impedance: 8 Ohm
- Sensitivity: 104dB
- Voice Coil: Kapton
- Frequency Response: 800Hz-20kHz

Technical Specs:

- Max Power Output: 700 Watt
- Amplifier Class D
- Impedance: 4 Ohm
- Digital Audio File Compatibility: MP3, WMA
- Maximum SD/USB Flash Memory Support: 32GB
- T.H.D.: <1%
- Power: 100-240V 50/60HZ
- Dimensions (L x W x H): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" inch



PPHP1037UB: 1000 Watt Wireless BT Loudspeaker PA Cabinet Speaker

Features:

- Dual High-Powered Loudspeaker PA Systems
- Rugged, Durable & Reliable Sound
- Wireless BT Music Streaming Ability
- Speaker System: 12" Woofer, 1.34" Tweeter
- Compression Driver with Titanium Diaphragm
- 2-Way Full Range Audio Projection
- Built-in Analogue Audio Amplifier
- XLR Microphone Input
- ¼" Jack Microphone Input
- RCA line input (R+L), Aux (3.5mm) line input
- ¼" Jack Line Out
- Two UHF Wireless
- Connect and Stream Audio from External Devices
- USB Flash Drive & SD Memory Card Readers
- Digital LCD Display
- Rear Panel Rotary Dial & Button Control Center
- Mic Volume, Echo Volume, Master Volume, Bass, Treble Adjustable
- Integrated Carry Handles
- 35mm Speaker Stand Mount Compatible
- Heavy-Duty Engineered ABS Housing

What's in the Box:

- 10" Wireless BT PA Speaker
- Remote Control
- Power Cable
- Manual

Subwoofer:

- Size: 10" inch
- Material: Stamped Steel Basket
- Impedance: 4 Ohm
- Magnet: 40 oz.
- Voice Coil: 50mm, 2" -inch
- Sensitivity: 96dB
- Frequency Response: 55Hz-5kHz

Tweeter Specs:

- Size: 1.0" inch
- Material: PEI
- Impedance: 8 Ohm
- Sensitivity: 104dB
- Voice Coil: Kapton
- Frequency Response: 800Hz-20kHz

Technical Specs:

- Max Power Output: 1000 Watt
- Amplifier Class D
- Impedance: 4 Ohm
- Digital Audio File Compatibility: MP3, WMA
- Maximum SD/USB Flash Memory Support: 32GB
- T.H.D.: <1%
- Power: 100-240V 50/60HZ
- Dimensions (L x W x H): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" inch



PYLE
PyleUSA.com

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65warnings.ca.gov

PYLE
PyleUSA.com




PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK
Sistema de bocinas inalámbricas BT
PA con gabinete

Sonido de rango completo de 2 vías,
capacidad de grabación, USB/SD, radio FM, entrada


MANUAL DEL USUARIO

Diseño del panel de control

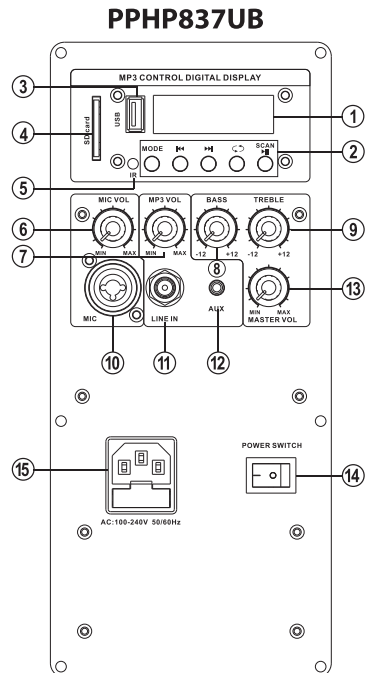


1. Pantalla LCD
2. Control MP3
 - MODO: Convertidor USB/SD/BT/FM
 - ▶▶ : Reproducir/Pausar
 - ESCANEAR: Mantenga presionado para realizar una búsqueda automática en la radio FM
 - FOL: Mantenga presionado 5 segundos para ingresar al modo de función de opción de carpeta (presione el botón de canciones anteriores / siguientes para elegir la carpeta)
 - ↺ : Repetir uno/Repetir todo/Aleatorio I: :
 - ◀◀ : Canción anterior
 - Mantenga presionado para un rebobinado rápido
 - ▶▶ : Siguiente canción
 - Mantenga presionado para avanzar rápidamente

PPHP1037UB

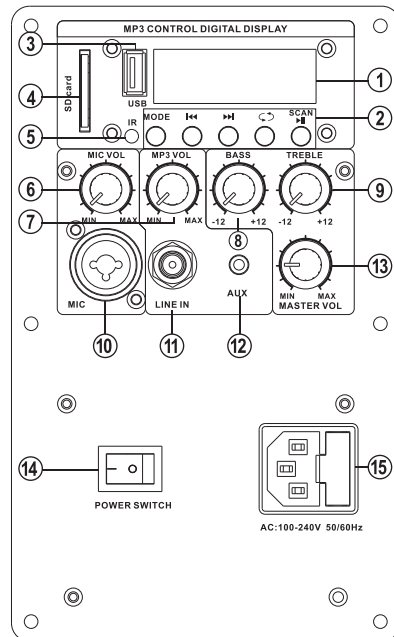

3. Entrada USB
4. Entrada de tarjeta SD
5. Mando a distancia
6. Control de nivel de MIC
7. Control de nivel MP3
8. Control de graves
9. Control de agudos
10. Entrada de línea de micrófono XLR
11. Entrada de línea
12. Entrada AUX
13. Volumen maestro
14. Interruptor de alimentación principal
15. Entrada de red IEC con fusible

Télécommande

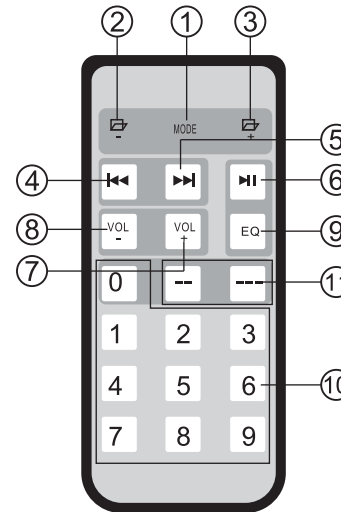

1. MODO: USB/SD/BT/FM/CONVERTIDOR DE ENTRADA DE LÍNEA
2. FOL-:Atrás en la carpeta
3. FOL+: Adelante en la carpeta
4. ◀◀ : en USB/SD: Canción anterior, mantenga presionado para un rebobinado rápido en FM: cambiar al canal anterior
5. ▶▶ : en USB/SD: siguiente canción, manténgalo presionado para avanzar rápidamente. en FM: cambiar al siguiente canal
6. ▶◀ : Reproducir/Pausar en FM: Búsqueda automática
7. VOL+ : aumentar volumen
8. VOL-:bajar volumen
9. ECUALIZADOR: NORMAL, BAJO, POP, ROCK, CLÁSICO, JAZZ.
10. 0-9 : Elegir música por número
11. --/--: Elegir música por número

Transmisión inalámbrica de BT

- Transmita música al instante desde sus dispositivos BT
- Funciona con todos sus dispositivos BT favoritos
- (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, etc.)
- Versión BT inalámbrica: 5.0
- Alcance BT inalámbrico: 100'+ pies
- Nombre de la red BT inalámbrica: 'Pyle'

Conexión inalámbrica BT

- 1.Presione 'MODE' para habilitar BT inalámbrico y la conexión a su dispositivo.
2. Una vez que aparezca 'BT' en la pantalla LCD, se leerá 'conectado' o 'desconectado',
- 3.indicando si su dispositivo se ha emparejado correctamente.
- 4.Para emparejarlo con su dispositivo, el altavoz PA aparecerá como 'Pyle' en la lista de dispositivos de red BT inalámbricos disponibles.
- 5.En la pantalla LCD se leerá "conectado" y se ha establecido una conexión BT.

Prevención de retroalimentación

La retroalimentación acústica se produce cuando el sonido del altavoz de megafonía se balancea de nuevo en el micrófono del intérprete cuando el sistema está en uso.

Esta señal de audio no deseada puede causar interferencias, ruido, distorsión o simplemente causar un sonido no deseado ni esperado. Los altavoces Pyle PA están diseñados con tasas de respuesta relativamente más planas para ayudar a minimizar cualquier tipo de retroalimentación no deseada.

Los factores que intervienen en la eliminación de la retroalimentación incluyen la colocación adecuada del sistema: colocando el sistema bien delante de cualquier artista y/o micro teléfono. La configuración final de la señal de audio, junto con los controles de ecualización, pueden ayudar a ajustar la salida de sonido general, que puede ser específica para el entorno y el tipo de audio generado por los altavoces.

La forma del área de interpretación (incluida el área de actuación, la elevación, el volumen, etc.), el tipo de instrumento que se toca y las voces pueden tener sus propias frecuencias relativas e impresiones de sonido únicas que pueden ser afectadas y captadas de forma única por cualquier micrófono.

PPHP837UB: Características del altavoz inalámbrico BT de 700 vatios Altavoz de gabinete PA

Características:

- Sistema de megafonía de altavoces
- Sonido robusto, duradero y confiable
- Capacidad de transmisión inalámbrica BT
- Capacidad de transmisión inalámbrica de música BT
- Sistema de altavoces: woofer de 8.0", tweeter de 1.0"
- Controlador de compresión con diafragma PEI
- Proyección de audio de rango completo de 2 vías
- Amplificador de audio digital incorporado
- Entrada de micrófono combo XLR
- Conector de entrada de 1/4", entrada auxiliar (3,5 mm)
- Conecte y transmita audio desde dispositivos externos
- Lectores de memorias USB y tarjetas de memoria SD
- Pantalla LCD digital
- Dial giratorio del panel trasero y centro de control de botones
- Volumen maestro, volumen del micrófono, volumen de mp3, agudos, graves ajustables
- Asas de transporte integradas
- Compatible con soporte de soporte de altavoz de 35 mm
- Carcasa de ABS de ingeniería de alta resistencia

Contenido de la caja:

- Altavoz de megafonía
- Control remoto
- Cable de alimentación
- Manual

Subwoofer:

- Tamaño: 8" -pulgadas
- Material: Cesta de acero estampado
- Longitud: 4 Ohm
- Imán: 30 oz.
- Bobina de voz: 38 mm, 1,5" pulgadas
- Sensibilidad: 92dB
- Respuesta de frecuencia: 60Hz - 5.5kHz

Especificaciones del tweeter:

- Tamaño: 1.0 "-inch
- Material: PEI
- Longitud: 8 Ohm
- Sensibilidad: 104dB
- Bobina de voz: Kapton
- Respuesta de frecuencia: 800Hz-20kHz

Especificaciones técnicas:

- Potencia máxima de salida: 700 vatios
- Amplificador Clase D
- Longitud: 4 Ohm
- Compatibilidad con archivos de audio digital: MP3, WMA
- Soporte máximo de memoria flash SD/USB: 32 GB
- T.H.D.: <1%
- Potencia: 100-240V 50/60HZ
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" pulgadas



PPHP1037UB: Altavoz inalámbrico BT de 1000 vatios Altavoz de gabinete PA

Características:

- Sistema de megafonía de altavoces
- Sonido robusto, duradero y confiable
- Capacidad de transmisión inalámbrica BT
- Capacidad de transmisión inalámbrica de música BT
- Sistema de altavoces: woofer de 10", tweeter de 1.0"
- Controlador de compresión con diafragma PEI
- Proyección de audio de rango completo de 2 vías
- Amplificador de audio digital incorporado
- Entrada de micrófono combo XLR
- Conector de 1/4", entrada auxiliar (3,5 mm)
- Conecte y transmita audio desde dispositivos externos
- Lectores de memorias USB y tarjetas de memoria SD
- Pantalla LCD digital
- Dial giratorio del panel trasero y centro de control de botones
- Volumen maestro, volumen del micrófono, volumen de mp3, agudos, graves ajustables
- Asas de transporte integradas
- Compatible con soporte de soporte de altavoz de 35 mm
- Carcasa de ABS de ingeniería de alta resistencia

Contenido de la caja:

- Altavoz inalámbrico BT PA de 10"
- Control remoto
- Cable de alimentación
- Manual

Subwoofer:

- Tamaño: 10" pulgadas
- Material: Cesta de acero estampado
- Longitud: 4 Ohm
- Imán: 40 oz.
- Bobina de voz: 50 mm, 2 pulgadas
- Sensibilidad: 96dB
- Respuesta de frecuencia: 55Hz-5kHz

Tweeter:

- Tamaño: 1.0 " pulgadas
- Material: PEI
- Longitud: 8 Ohm
- Sensibilidad: 104dB Bobina de voz: Kapton
- Respuesta de frecuencia: 800Hz-20kHz

Especificaciones técnicas:

- Potencia máxima de salida: 1000 vatios
- Amplificador Clase D
- Longitud: 4 Ohm
- Compatibilidad con archivos de audio digital: MP3, WMA
- Soporte máximo de memoria flash SD/USB: 32 GB
- T.H.D.: <1%
- Potencia: 100-240V 50/60HZ
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" pulgadas



PYLE
PyleUSA.com

⚠ **AVERTISSEMENT** : Cancer et Dommages Reproductifs - www.P65warnings.ca.gov

PYLE
PyleUSA.com




PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK
Enceinte Acoustique sans Fil avec Bluetooth
Système d'Enceintes pour Haut-parleur PA

Son Pleine Gamme à 2 Voies Alimenté
USB/SD, Radio FM, Entrée Auxiliaire


GUIDE D'UTILISATION

Disposition du panneau de contrôle

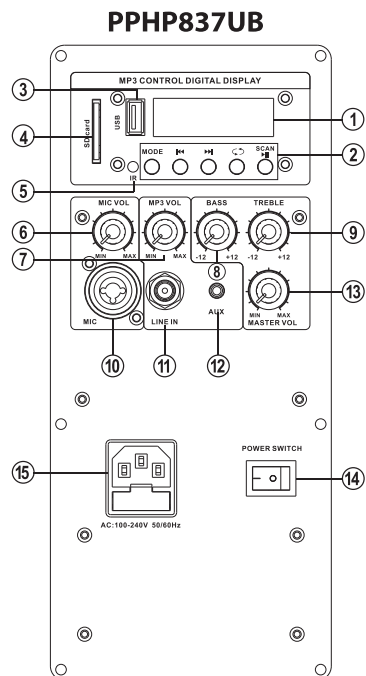


1. Écran LCD
2. Commande MP3
MODE : Convertisseur USB/SD/BT/FM
▶▶ : Lecture/Pause
SCAN : Maintenez cette touche enfoncée pour effectuer une recherche automatique sur la radio FM.
FOL : Appuyez et maintenez 5 secondes pour entrer dans le mode de fonction d'option de dossier (appuyez sur le bouton des chansons précédentes/suivantes pour choisir le dossier).
↺ : Répéter une/répéter toutes/aléatoire
◀◀ : Chanson précédente
Appuyez et maintenez enfoncée la touche pour un retour rapide
▶▶ : Chanson suivante
Appuyez et maintenez enfoncée pour une avance rapide

PPHP1037UB

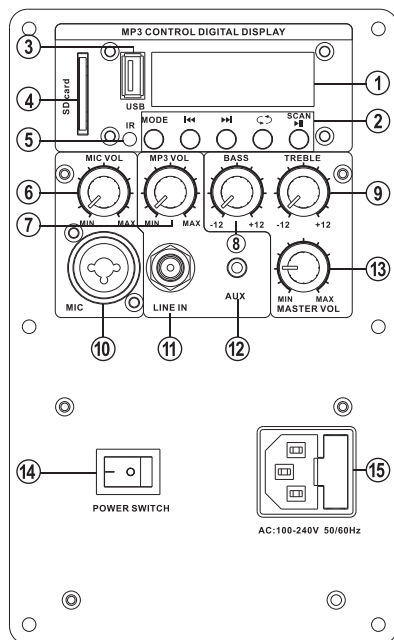

3. Entrée USB
4. Entrée carte SD
5. Télécommande
6. Contrôle du niveau MIC
7. Contrôle du niveau MP3
8. Contrôle des basses
9. Contrôle des aigus
10. Entrée ligne microphone XLR
11. Entrée ligne
12. Entrée AUX
13. Volume principal
14. Interrupteur d'alimentation principale
15. Entrée secteur IEC avec fusible

Télécommande

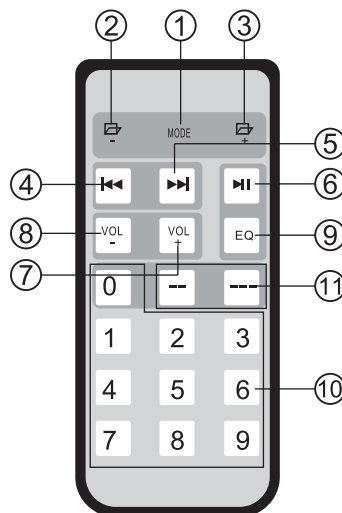

1. MODE : CONVERTISSEUR USB/SD/BT/FM/ENTRÉE LIGNE
2. FOL- : Dossier en arrière
3. FOL+ : Dossier en avant
4. ◀◀ : en USB/SD : chanson précédente, appuyez et maintenez pour un retour rapide
en FM : revenir en arrière
5. ▶▶ : en USB/SD : chanson suivante, appuyez et maintenez pour l'avance rapide. en FM : passer à la chaîne suivante.
pour une avance rapide. en FM : passer au canal suivant
6. ▶|| : lecture/pause
en FM : recherche automatique
7. VOL+ : Increase volume
8. VOL- : Decrease volume
9. EQ : NORMAL, BASS, POP, ROCK, CLASS, JAZZ.
10. 0-9 : Choose music by number
11. --/-- : Choose music by numbers

Streaming BT sans fil

- Diffusion instantanée de musique à partir de vos appareils BT
- Fonctionne avec tous vos appareils BT préférés (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablette, PC, etc.)
- Version BT sans fil : 5.0
- Portée du BT sans fil : 100'+ pieds
- Nom du réseau BT sans fil : Pyle

Connexion BT sans fil

1. Appuyez sur 'MODE' pour activer la connexion BT sans fil et la connexion à votre appareil.
2. Une fois que " BT " apparaît sur l'écran LCD, il indique " connecté " ou " non connecté ", indiquant si votre appareil a été apparié avec succès.
3. Pour l'appariement avec votre appareil, l'enceinte PA apparaîtra sous le nom de " Pyle " dans la liste des appareils réseau sans fil BT disponibles.
4. L'écran LCD affiche " connecté " et une connexion BT a été établie.

Prévention du Larsen :

L'effet Larsen acoustique se produit lorsque le son provenant du haut-parleur de sonorisation se retrouve dans le microphone de l'artiste lorsque le système est utilisé. Ce signal audio indésirable peut provoquer des interférences, du bruit, de la distorsion ou tout simplement un son non désiré et non attendu. Les enceintes de sonorisation Pyle sont conçues avec des taux de réponse relativement plats pour aider à minimiser tout type de rétroaction indésirable. Les facteurs impliqués dans l'élimination de l'effet Larsen comprennent le placement correct du système : placer le système bien en face d'un artiste et/ou d'un micro téléphone. Le réglage et la configuration du signal audio, ainsi que les commandes d'égalisation, peuvent aider à affiner la sortie sonore globale qui peut être spécifique à l'environnement et au type de son généré par les haut-parleurs. La forme de l'espace de représentation (y compris l'espace de représentation, l'élévation, le volume, etc.), le type d'instrument joué et les voix peuvent tous avoir leurs propres fréquences relatives et empreintes sonores uniques qui peuvent être affectées et captées de manière unique par n'importe quel microphone.

PPHP837UB : Enceinte Acoustique sans Fil Bluetooth de 700 Watts pour Haut-Parleur PA

Caractéristiques:

- Système de Haut-Parleur PA
- Son Robuste, Durable et Fiable
- Capacité de Diffusion sans Fil Bluetooth
- Capacité de Diffusion Musicale sans Fil Bluetooth
- Système de Haut-Parleur : Woofer de 8,0", Tweeter de 1,0"
- Haut-parleur à compression avec membrane PEI
- Projection Audio Pleine Gamme à 2 Voies
- Amplificateur Audio Numérique Intégré
- Entrée Microphone XLR Combo
- Prise d'Entrée 1/4", Entrée Aux (3,5 mm)
- Connexion et Diffusion Audio depuis des Appareils Externes
- Lecteurs de Clé USB et de Carte Mémoire SD
- Affichage LCD Numérique
- Panneau Arrière avec Commandes Rotatives et Boutons
- Contrôle de Volume Principal, Volume du Microphone, Volume MP3, Aigus, Graves Ajustables
- Poignées de Transport Intégrées
- Compatible avec Support d'Enceinte de 35 mm
- Boîtier en ABS très résistant

Contenu de la Boîte:

- Haut-Parleur PA
- Télécommande
- Câble d'Alimentation
- Manuel d'utilisation

Caisson de basse:

- Taille : 8" pouces
- Matériau : Panier en Acier Embouti
- Impédance : 4 Ohms
- Aimant : 30 oz.
- Bobine Acoustique : 38 mm, 1,5" pouces
- Sensibilité : 92 dB
- Réponse en Fréquence : 60 Hz - 5,5 kHz



Tweeter:

- Taille : 1,0" pouce
- Matériau : PEI
- Impédance : 8 Ohms
- Sensibilité : 104 dB
- Bobine Acoustique : Kapton
- Réponse en Fréquence : 800 Hz - 20 kHz

Caractéristiques Techniques:

- Puissance de sortie maximale : 700 Watt
- Amplificateur classe D
- Impédance : 4 Ohm
- Compatibilité avec les fichiers audio numériques : MP3, WMA
- Prise en charge maximale de la mémoire flash SD/USB : 32GB
- T.H.D. : <1%
- Alimentation : 100-240V 50/60HZ
- Dimensions (L x L x H) : 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" pouces

PPHP1037UB: Enceinte Acoustique sans Fil Bluetooth de 1000 Watts pour Haut-Parleur PA

Caractéristiques:

- Système de Haut-Parleur PA
- Son Robuste, Durable et Fiable
- Capacité de Diffusion sans Fil Bluetooth
- Capacité de Diffusion Musicale sans Fil Bluetooth
- Système de Haut-Parleur : Woofer de 8,0", Tweeter de 1,0"
- Haut-parleur à compression avec membrane PEI
- Projection Audio Pleine Gamme à 2 Voies
- Amplificateur Audio Numérique Intégré
- Entrée Microphone XLR Combo
- Prise d'Entrée 1/4", Entrée Aux (3,5 mm)
- Connexion et Diffusion Audio depuis des Appareils Externes
- Lecteurs de Clé USB et de Carte Mémoire SD
- Affichage LCD Numérique
- Panneau Arrière avec Commandes Rotatives et Boutons
- Contrôle de Volume Principal, Volume du Microphone, Volume MP3, Aigus, Graves Ajustables
- Poignées de Transport Intégrées
- Compatible avec Support d'Enceinte de 35 mm
- Boîtier en ABS très résistant

Contenu de la boîte :

- Haut-parleur BT sans fil de 10 pouces
- Télécommande
- Câble d'alimentation
- Manuel d'utilisation

Caisson de basse:

- Taille : 10" -inch
- Matériau : Panier en acier estampé
- Impédance : 4 Ohm
- Aimant : 40 oz.
- Bobine mobile : 50mm, 2" -pouces
- Sensibilité : 96 dB
- Réponse en fréquence : 55Hz-5kHz

Tweeter:

- Taille : 1.0" - pouce
- Matériau : PEI
- Impédance : 8 Ohm
- Sensibilité : 104 dB
- Bobine mobile : Kapton
- Réponse en fréquence : 800Hz-20kHz

Caractéristiques Techniques:

- Puissance de sortie maximale : 1000 Watt
- Amplificateur classe D
- Impédance : 4 Ohm
- Compatibilité avec les fichiers audio numériques : MP3, WMA
- Prise en charge maximale de la mémoire flash SD/USB : 32GB
- T.H.D. : <1%
- Alimentation : 100-240V 50/60HZ
- Dimensions (L x L x H) : 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" pouces



PYLE
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK


**Sistema di Altoparlanti PA con
Cabinet e Bluetooth Wireless**

Suono a Gamma Completa Alimentato a 2 Vie,
USB/SD, Radio FM, Ingresso Aux

⚠ **AVVERTENZA:** Cancro e Danni alla Riproduzione - www.P65warnings.ca.gov


MANUALE UTENTE

Disposizione Pannello di Controllo

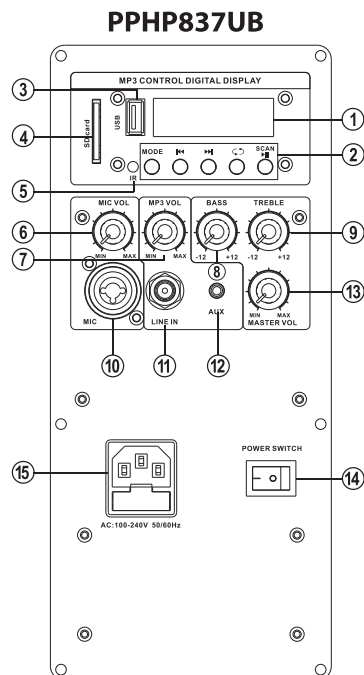


1. Schermo LCD
2. Controllo MP3
MODALITÀ: convertitore USB/S-D/BT/FM
▶▶ : Riproduci/Pausa
SCAN: Premere e tenere premuto per cercare automaticamente sotto la radio FM
FOL: Premere e tenere premuto per 5 secondi per entrare nella modalità funzione opzione cartella (premere i pulsanti delle canzoni precedente/successivo per scegliere la cartella)
↺ : Ripeti uno/Ripeti tutto/Casuale
◀◀ : Brano precedente
Premere e tenere premuto per riavvolgimento veloce
▶▶ : Brano successivo
Premere e tenere premuto per avanti veloce.

PPHP1037UB

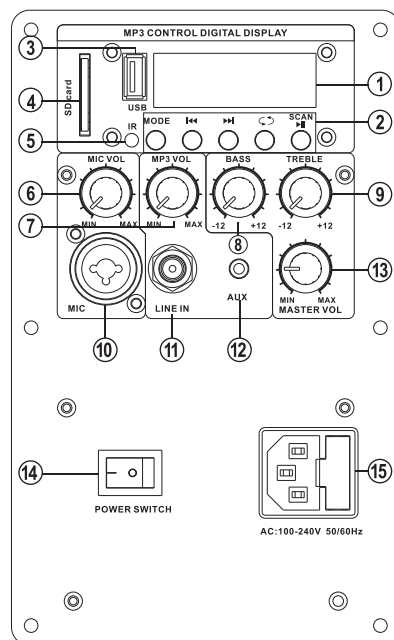

3. Ingresso USB
4. Ingresso scheda SD
5. Telecomando
6. Controllo livello MIC
7. Controllo livello MP3
8. Controllo bassi
9. Controllo alti
10. Ingresso linea microfono XLR
11. Ingresso linea
12. Ingresso AUX
13. Volume principale
14. Interruttore principale di alimentazione
15. Ingresso principale IEC con fusibile

Télécommande

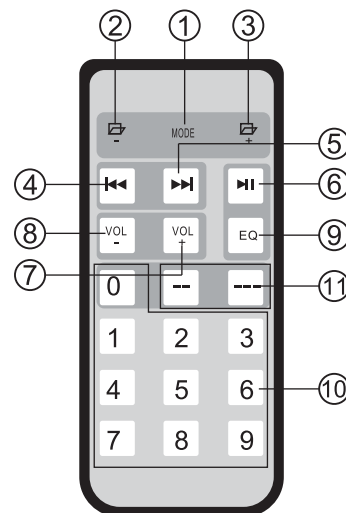

1. MODALITÀ: convertitore USB/SD/BT/FM/LINE IN
2. FOL-: Cartella indietro
3. FOL+: Cartella avanti
4. ◀◀ : in USB/SD: Brano Precedente, premere e tenere premuto per riavvolgimento veloce
in FM: passare al canale precedente
5. ▶▶ : in USB/SD: Brano Successivo, premere e tenere premuto per avanzamento veloce
in FM: passare al prossimo canale
6. ▶|| : Riproduci/Pausa
in FM: Ricerca automatica
7. VOL+: Aumentare il volume
8. VOL-: Diminuire il volume
9. EQ: NORMALE, BASSO, POP, ROCK, CLASSICA, JAZZ.
10. 0-9: Scegliere la musica per numero
11. -/-/: Scegliere la musica per numeri

Streaming BT Wireless

- Trasmette istantaneamente musica dai tuoi dispositivi BT
- Funziona con tutti i tuoi dispositivi BT preferiti (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC, ecc.)
- Versione BT Wireless: 5.0
- Raggio di azione BT Wireless: oltre 100+ piedi
- Nome della rete BT Wireless: 'Pyle'

Connessione BT Wireless

1. Premere 'MODE' per abilitare il BT Wireless e la connessione al tuo dispositivo.
2. Una volta che 'BT' appare sul display LCD leggerà 'connesso' o 'non connesso', indicando se il dispositivo è stato abbinato con successo.
3. Per abbinare il tuo dispositivo, l'altoparlante PA apparirà come 'Pyle' nell'elenco dei dispositivi di rete BT disponibili.
4. Il display LCD leggerà 'connesso' e la connessione BT è stata stabilita.

Prevenzione del Feedback

Il feedback acustico si verifica quando il suono proveniente dall'altoparlante PA trova la sua via di ritorno nel microfono dell'esecutore quando il sistema è in uso. Questo indesiderato effetto audio può causare interferenze, distorsione o riprodurre un suono desiderato e non atteso. Gli altoparlanti Pyle PA sono progettati con una risposta in frequenza più piatta per aiutare a minimizzare qualsiasi tipo di feedback indesiderato. Fattori coinvolti nella riduzione del feedback includono la corretta posizione del sistema: posizionare il sistema bene davanti a qualsiasi esecutore e/o microfono. La configurazione dell'uscita del segnale audio insieme ai controlli EQ può aiutare a migliorare l'uscita sonora complessiva che può essere specifica per l'ambiente e il tipo di audio generato dagli altoparlanti. La forma dell'area di esecuzione (inclusa l'area di esecuzione, elevazione, volume, ecc.), il tipo di strumento suonato e le voci possono avere il loro riverbero unico e relative impronte sonore che possono essere unicamente influenzate e raccolte da qualsiasi microfono.

PPHP837UB: Altoparlante PA Cabinet Wireless BT da 700 Watt

Caratteristiche:

- Sistema di altoparlanti PA
- Robusto, Durevole e Affidabile
- Capacità di Streaming BT Wireless
- Capacità di Streaming Musicale BT Wireless
- Sistema di Altoparlanti: Woofer da 8.0", Tweeter da 1.0"
- Driver a Compressione con Diaframma in PEI
- Proiezione Audio a Gamma Completa a 2 Vie
- Amplificatore Audio Digitale Integrato
- Ingresso Microfono Combo XLR
- Ingresso 1/4" Jack, Aux (3.5mm)
- Collega e Trasmetti Audio da Dispositivi Esterni
- Lettori di Schede USB Flash Drive & SD Memory Card
- Display LCD Digitale
- Pannello Posteriore con Quadrante Rotativo & Centro di Controllo a Pulsanti
- Volume Principale, Volume Microfono, Volume Mp3, Treble, Bass Regolabili
- Maniglie Integrate per il Trasporto
- Compatibile con Supporto per Stativo da 35mm
- Struttura in ABS Ingegnerizzato ad Alta Resistenza

Cosa c'è nella Scatola:

- Altoparlante PA
- Telecomando
- Cavo di alimentazione
- Manuale

Subwoofer:

- Dimensione: 8"-pollici
- Materiale: Cestello in Acciaio Stampato
- Impedenza: 4 Ohm
- Magnete: 30 oz.
- Bobina Vocale: 38mm, 1.5"-pollici
- Sensibilità: 92dB
- Risposta in Frequenza: 60Hz - 5.5kHz

Specifiche del Tweeter:

- Dimensione: 1.0"-pollici
- Materiale: PEI
- Impedenza: 8 Ohm
- Sensibilità: 104dB
- Bobina Vocale: Kapton
- Risposta in Frequenza: 800Hz-20kHz

Specifiche Tecniche:

- Massima Potenza di Uscita: 700 Watt
- Amplificatore Classe D
- Impedenza: 4 Ohm
- Compatibilità File Audio Digitale: MP3, WMA
- Massimo Supporto Memoria Flash SD/USB: 32GB
- T.H.D.: <1%
- Potenza: 100-240V 50/60Hz
- Dimensioni (L x W x H): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" pollici



PPHP1037UB: Altoparlante PA Cabinet Wireless BT da 1000 Watt

Caratteristiche:

- Sistema di Altoparlanti PA
- Robusto, Durevole e Affidabile
- Capacità di Streaming BT Wireless
- Capacità di Streaming Musicale BT Wireless
- Sistema di Altoparlanti: Woofer da 10", Tweeter da 1.0"
- Driver a Compressione con Diaframma PEI
- Proiezione Audio a Gamma Completa a 2 Vie
- Amplificatore Audio Digitale Integrato
- Ingresso Microfono Combo XLR
- Ingresso Jack da 1/4", Aux (3.5mm)
- Collega e Trasmetti Audio da Dispositivi Esterni
- Lettori di Schede USB Flash Drive e SD Memory Card
- Display LCD Digitale
- Pannello Posteriore con Quadrante Rotativo e Centro di Controllo a Pulsanti
- Volume Principale, Volume Microfono, Volume Mp3, Bassi e Alti Regolabili
- Maniglie Integrate per il Trasporto
- Compatibile con Supporto per Stativo da 35mm
- Struttura in ABS Ingegnerizzato ad Alta Resistenza

Cosa c'è nella Scatola:

- Altoparlante PA Wireless BT da 10"
- Telecomando
- Cavo di Alimentazione
- Manuale

Subwoofer:

- Dimensione: 10"-pollici
- Materiale: Cestello in Acciaio Stampato
- Impedenza: 4 Ohm
- Magnete: 40 oz.
- Bobina Vocale: 50mm, 2"-pollici
- Sensibilità: 96dB
- Risposta in Frequenza: 55Hz–5kHz

Tweeter:

- Dimensione: 1.0"-pollici
- Materiale: PEI
- Impedenza: 8 Ohm
- Sensibilità: 104dB
- Bobina Vocale: Kapton
- Risposta in Frequenza: 800Hz–20kHz

Specifiche Tecniche:

- Massima Potenza di Uscita: 1000 Watt
- Amplificatore Classe D
- Impedenza: 4 Ohm
- Compatibilità File Audio Digitale: MP3, WMA
- Massimo Supporto Memoria Flash SD/USB: 32GB
- T.H.D.: <1%
- Potenza: 100–240V 50/60HZ
- Dimensioni (L x W x H): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" pollici



PYLE
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com




PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK
Kabelloser akustischer Lautsprecher mit
Bluetooth-PA-Lautsprechersystem

2-Wege-Vollbereichs-Leistungssound
USB/SD, FM-Radio, Aux-Eingang

⚠ **WARNUNG:** Krebs- und Fortpflanzungsschäden - www.P65warnings.ca.gov


BENUTZERHANDBUCH

Bedienfeldlayout

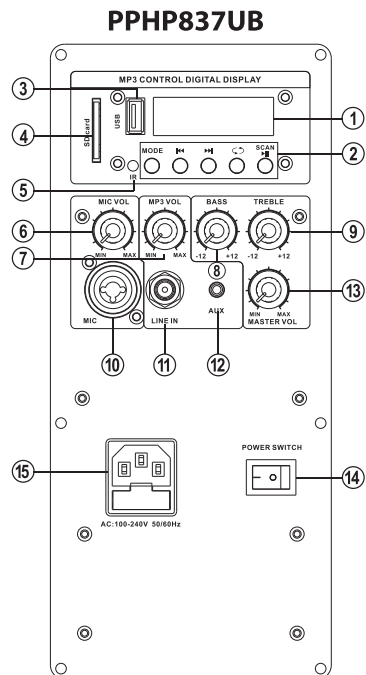


1. LCD-Bildschirm
2. MP3-Steuerung
MODE: USB/SD/BT/FM Konverter
▶▶ : Wiedergabe/Pause
SCAN: Halten Sie diese Taste gedrückt, um eine automatische Suche im FM-Radio durchzuführen.
FOL: Drücken und halten Sie 5 Sekunden lang, um in den Ordneroptionen-Modus zu gelangen (Drücken der vorherigen/nächsten Titeltasten, um einen Ordner auszuwählen).
- ↺ : Wiederholen Sie einen/alle/zufälligen
- ◀◀ : Vorheriger Song
Drücken und halten Sie die Taste für schnelles Zurückspulen
- ▶▶ : Nächster Song
Drücken und halten Sie zum schnellen Vorwärtsgen

PPHP1037UB

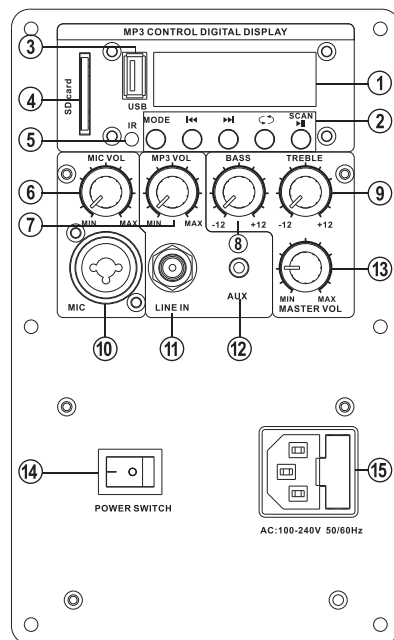

3. USB-Eingang
4. SD-Karten-Eingang
5. Fernbedienung
6. MIC-Pegelsteuerung
7. MP3-Pegelsteuerung
8. Bassregelung
9. Höhenregelung
10. XLR-Mikrofonleitungseingang
11. Leitungseingang
12. AUX-Eingang
13. Master-Lautstärke
14. Hauptnetzschalter
15. IEC-Stromeingang mit Sicherung

Fernbedienung:

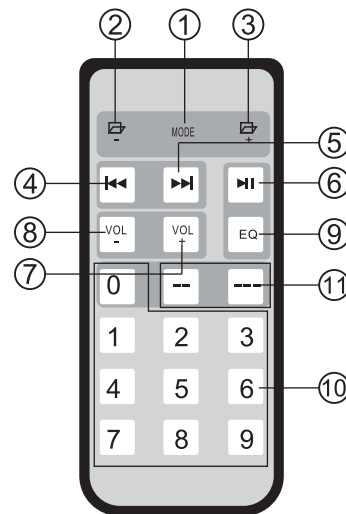

1. MODE: USB/SD/BT/FM/LINE-EINGANGSKONVERTER
2. FOL-: Rückwärtsordner
3. FOL+: Vorwärtsordner
4. ◀◀ : In USB/SD: vorheriger Titel, drücken und halten für schnelles Zurückspulen. In FM: zurückspulen.
5. ▶▶ : In USB/SD: nächster Titel, drücken und halten für schnelles Vorwärtsgen. In FM: Wechsel zum nächsten Kanal. Für schnelles Vorwärtsgen. In FM: Wechsel zum nächsten Kanal.
6. ▶▶ : Wiedergabe/Pause In FM: automatische Suche.
7. VOL+: Lautstärke erhöhen
8. VOL-: Lautstärke verringern
9. EQ: NORMAL, BASS, POP, ROCK, CLASS, JAZZ.
10. 0-9: Musik nach Nummer auswählen
11. --/--: Musik nach Ziffern auswählen

Kabelloses BT-Streaming

- Sofortiges Musikstreaming von Ihren BT-Geräten
- Funktioniert mit all Ihren bevorzugten BT-Geräten (iPhone, Android, Smartphone, iPad, Tablet, PC usw.)
- Kabellose BT-Version: 5.0
- Kabellose BT-Reichweite: 100+ Fuß
- Kabelloser BT-Netzwerkname: Pyle

Kabellose BT-Verbindung

1. Drücken Sie "MODE", um die kabellose BT-Verbindung zu aktivieren und mit Ihrem Gerät zu verbinden.
2. Sobald "BT" auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, zeigt es "verbunden" oder "nicht verbunden" an, was darauf hinweist, ob Ihr Gerät erfolgreich gekoppelt wurde.
3. Um mit Ihrem Gerät zu koppeln, erscheint der PA-Lautsprecher als "Pyle" in der Liste der verfügbaren kabellosen BT-Netzwerkgeräte.
4. Der LCD-Bildschirm zeigt "verbunden" an, und eine BT-Verbindung wurde hergestellt.

Rückkopplungsprävention:

Der akustische Rückkopplungseffekt tritt auf, wenn der Ton aus dem PA-Lautsprecher vom Mikrofon des Künstlers aufgenommen wird, wenn das System verwendet wird. Dieses unerwünschte Audiosignal kann Störungen, Rauschen, Verzerrungen oder einfach unerwünschte und unerwartete Geräusche verursachen. Pyle-PA-Lautsprecher sind mit relativ flachen Reaktionsraten konzipiert, um eine Art unerwünschter Rückkopplung zu minimieren. Faktoren zur Beseitigung des Larsen-Effekts umfassen die richtige Platzierung des Systems: Platzierung des Systems direkt vor einem Künstler und/oder Mikrofon. Die Anpassung und Konfiguration des Audiosignals sowie die Equalizer-Steuerungen können dazu beitragen, die Gesamtklangausgabe zu verfeinern, die spezifisch für die Umgebung und die Art des von den Lautsprechern erzeugten Klangs sein kann. Die Form des Repräsentationsraums (einschließlich des Repräsentationsraums, der Höhe, des Volumens usw.), die Art des gespielten Instruments und Stimmen können alle ihre eigenen relativen Frequenzen und einzigartigen Klangabdrücke haben, die von jedem Mikrofon beeinflusst und einzigartig erfasst werden können.

PPHP837UB: 700-Watt-Kabelloser Bluetooth-PA-Lautsprecher

Eigenschaften:

- PA-Lautsprechersystem
- Robuster, langlebiger und zuverlässiger Sound
- Bluetooth Wireless Streaming-Fähigkeit
- Bluetooth Wireless Musikstreaming-Fähigkeit
- Lautsprechersystem: 8,0" Woofer, 1,0" Hochtöner
- Kompressionstreiber-Lautsprecher mit PEI-Membran
- 2-Wege-Vollbereichs-Audioprojektion
- Eingebauter digitaler Audioverstärker
- XLR-Kombi-Mikrofoneingang
- 1/4" Eingangsbuchse, Aux-Eingang (3,5 mm)
- Anschluss und Audio-Streaming von externen Geräten
- USB-Key- und SD-Kartenleser
- Digitales LCD-Display
- Rückseitenpanel mit Drehreglern und Tasten
- Master-Lautstärkeregler, Mikrofonlautstärke, MP3-Lautstärke, einstellbare Höhen-, Bassregler
- Eingebaute Transporthenkel
- Kompatibel mit 35mm Lautsprecherständer
- Hochresistentes ABS-Gehäuse

Lieferumfang:

- PA-Lautsprecher
- Fernbedienung
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Subwoofer:

- Größe: 8" Zoll
- Material: Gestanzter Stahlkorb
- Impedanz: 4 Ohm
- - Magnet: 30 Unzen.
- Akustikspule: 38 mm, 1,5" Zoll
- Empfindlichkeit: 92 dB
- Frequenzgang: 60 Hz - 5,5 kHz

Hochtöner:

- Größe: 1,0" Zoll
- Material: PEI
- Impedanz: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Akustikspule: Kapton
- Frequenzgang: 800 Hz - 20 kHz

Technische Daten:

- Maximale Ausgangsleistung: 700 Watt
- Klasse D Verstärker
- Impedanz: 4 Ohm
- Kompatibilität mit digitalen Audiodateien: MP3, WMA
- Maximale Unterstützung für SD/USB-Flashspeicher: 32 GB
- T.H.D.: <1%
- Stromversorgung: 100-240V 50/60HZ
- Abmessungen (L x B x H): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" Zoll



PPHP1037UB: 1000-Watt-Kabelloser Bluetooth-PA-Lautsprecher

Eigenschaften:

- PA-Lautsprechersystem
- Robuster, langlebiger und zuverlässiger Sound
- Bluetooth Wireless Streaming-Fähigkeit
- Bluetooth Wireless Musikstreaming-Fähigkeit
- Lautsprechersystem: 8,0" Woofer, 1,0" Hochtöner
- Kompressionstreiber-Lautsprecher mit PEI-Membran
- 2-Wege-Vollbereichs-Audioprojektion
- Eingebauter digitaler Audioverstärker
- XLR-Kombi-Mikrofoneingang
- 1/4" Eingangsbuchse, Aux-Eingang (3,5 mm)
- Anschluss und Audio-Streaming von externen Geräten
- USB-Key- und SD-Kartenleser
- Digitales LCD-Display
- Rückseitenpanel mit Drehreglern und Tasten
- Master-Lautstärkeregler, Mikrofonlautstärke, MP3-Lautstärke, einstellbare Höhen-, Bassregler
- Eingebaute Transporthenkel
- Kompatibel mit 35mm Lautsprecherständer
- Hochresistentes ABS-Gehäuse

Lieferumfang:

- 10-Zoll-Kabelloser BT-Lautsprecher
- Fernbedienung
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung

Subwoofer:

- Größe: 10" Zoll
- Material: Gestanzter Stahlkorb
- Impedanz: 4 Ohm
- Magnet: 40 Unzen.
- Akustikspule: 50 mm, 2" Zoll
- Empfindlichkeit: 96 dB
- Frequenzgang: 55Hz-5kHz

Hochtöner:

- Größe: 1,0" Zoll
- Material: PEI
- Impedanz: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 104 dB
- Akustikspule: Kapton
- Frequenzgang: 800Hz-20kHz

Technische Daten:

- Maximale Ausgangsleistung: 1000 Watt
- Klasse D Verstärker
- Impedanz: 4 Ohm
- Kompatibilität mit digitalen Audiodateien: MP3, WMA
- Maximale Unterstützung für SD/USB-Flashspeicher: 32 GB
- T.H.D.: <1%
- Stromversorgung: 100-240V 50/60HZ
- Abmessungen (L x B x H): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" Zoll



PYLE
PyleUSA.com



PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK

**Bezprzewodowy głośnik akustyczny
z systemem głośników PA Bluetooth**

2-drożny, zasilany, pełnozakresowy dźwięk
USB/SD, radio FM, wejście pomocnicze


⚠ **OSTRZEŻENIE:** Rak i Uszkodzenia Reprodukcyjne - www.P65warnings.ca.gov

PYLE
PyleUSA.com




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Układ panelu sterowania

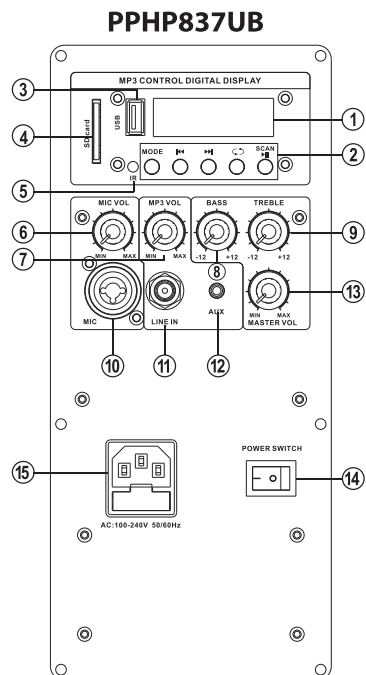


1. Wyświetlacz LCD
2. Sterowanie MP3
MODE: Konwerter USB/SD/BT/FM
▶▶ : Odtwarzanie/Pauza
SCAN: Naciśnij i przytrzymaj, aby automatycznie wyszukać radio FM.
FOL: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do trybu funkcji opcji folderu (naciśnij przycisk poprzedniego/następnego utworu, aby wybrać folder).
- ↺ : Powtórz jeden/powtórz wszystkie/losowo
- ◀ : Poprzedni utwór
Naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu
- ▶ : Następny utwór
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć do przodu

PPHP1037UB

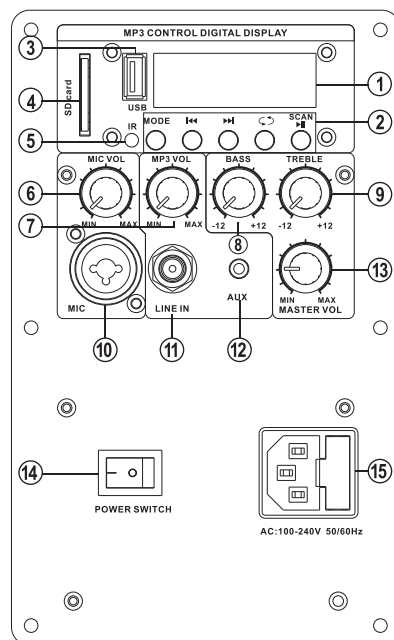

3. Wejście USB
4. Wejście karty SD
5. Zdalne sterowanie
6. Kontrola poziomu MIC
7. Regulacja poziomu MP3
8. Regulacja basów
9. Regulacja tonów wysokich
10. Wejście liniowe mikrofonu XLR
11. Wejście liniowe
12. Wejście AUX
13. Głośność główna
14. Główny wyłącznik zasilania
15. Wejście sieciowe IEC z bezpiecznikiem

Zdalne sterowanie

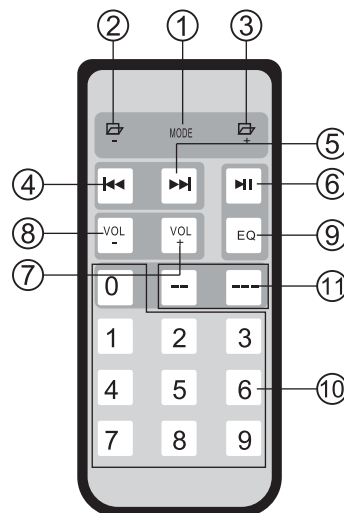

1. TRYB: KONWERTER USB/SD/BT/FM/WEJŚCIE LINIOWE
2. FOL-: tył
3. FOL+: Folder do przodu
4. ◀ : na USB/SD: poprzedni utwór, naciśnij i przytrzymaj, aby szybko przewinąć do tyłu
na FM: przejdź do tyłu
5. ▶▶ : USB/SD: następny utwór, naciśnij i przytrzymaj dla szybkiego przewijania do przodu. w FM: przejście do następnego kanału.
6. ▶▶ : Odtwarzanie/Pauza
7. VOL-: Aumentare il volume
8. VOL+: Diminuire il volume
9. EQ: NORMALE, BASSO, POP, ROCK, CLASSICA, JAZZ.
10. 0-9: Scegliere la musica per numero
11. -./: Scegliere la musica per numeri

Bezprzewodowe strumieniowanie BT

- Błyskawicznie przesyłaj muzykę z urządzeń BT
- Działa ze wszystkimi Twoimi ulubionymi urządzeniami BT (iPhone, Android, smartfon, iPad, tablet, PC itp.)
- Bezprzewodowa wersja BT: 5.0
- Zasięg bezprzewodowy BT: 100'+ stóp
- Nazwa sieci bezprzewodowej BT: Pyle

Bezprzewodowe połączenie BT

1. Naciśnij "MODE", aby aktywować połączenie bezprzewodowe BT i połączenie z urządzeniem.
2. Gdy na ekranie LCD pojawi się komunikat "BT", wskaże on "połączono" lub "nie połączono", wskazując, czy Twoje urządzenie zostało pomyślnie sparowane.
3. Po sparowaniu z urządzeniem głośnik PA pojawi się jako "Pyle" na liście dostępnych urządzeń sieci bezprzewodowej BT.
4. Na ekranie LCD pojawi się komunikat "connected", a połączenie BT zostanie nawiązane.

Prevenzione del Feedback

Sprężenie akustyczne występuje, gdy dźwięk z głośnika PA trafia do mikrofonu wykonawcy, gdy system jest używany. Ten niepożądany sygnał audio może powodować zakłócenia, szумы, zniekształcenia lub po prostu niechciany i nieoczekiwany dźwięk. Głośniki PA firmy Pyle zostały zaprojektowane z relatywnie płaskimi częstotliwościami reakcji, aby pomóc zminimalizować wszelkiego rodzaju niepożądane sprzężenia zwrotne. Czynniki związane z eliminacją sprzężenia zwrotnego obejmują prawidłowe umieszczenie systemu: umieszczenie systemu z przodu wykonawcy i/lub mikrofonu telefonicznego. Regulacja i konfiguracja sygnału audio, wraz z kontrolą korekcji, może pomóc w dostrojeniu ogólnego dźwięku wyjściowego, który może być specyficzny dla środowiska i rodzaju dźwięku generowanego przez głośniki. Kształt przestrzeni występu (w tym przestrzeń występu, wysokość, głośność itp.), rodzaj granego instrumentu i wokół mogą mieć własne unikalne częstotliwości względne i dźwiękowe odciski palców, na które każdy mikrofon może mieć unikalny wpływ i które mogą być wychwytywane przez każdy mikrofon.

PPHP837UB: PPHP837UB: 700-watowy bezprzewodowy system głośników PA Bluetooth

Cechy:

- System głośników PA
- Solidny, trwały i niezawodny dźwięk
- Bezprzewodowa transmisja Bluetooth
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez Bluetooth
- System głośników: 8,0" głośnik niskotonowy, 1,0" głośnik wysokotonowy z membraną PEI
- 2-drożna, pełnozakresowa projekcja dźwięku
- Zintegrowany cyfrowy wzmacniacz audio
- Wejście mikrofonowe XLR Combo
- Wejście jack 1/4", wejście Aux (3,5 mm)
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Czytniki kluczy USB i kart pamięci SD
- Cyfrowy wyświetlacz LCD
- Panel tylny z pokrętkami i przyciskami
- Regulowana głośność główna, głośność mikrofonu, głośność MP3, regulacja tonów wysokich i niskich
- Zintegrowane uchwyty do przenoszenia
- Kompatybilny ze statywem głośnikowym 35 mm
- Wysoce odporna obudowa ABS

Zawartość opakowania :

- Głośnik PA
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

Subwoofer:

- Rozmiar: 8 cali
- Materiał: Tłoczony stalowy kosz
- Impedancja: 4 Ohm
- Magnes: 30 oz.
- Cewka drgająca: 38 mm, 1,5" cala
- Czułość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 5,5 kHz



Głośnik wysokotonowy:

- Rozmiar: 1,0" cala
- Materiał: PEI
- Impedancja: 8 Ohm
- Czułość: 104 dB
- Cewka akustyczna: Kapton
- Pasmo przenoszenia: 800 Hz - 20 kHz

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna moc wyjściowa: 700 W
- Wzmacniacz klasy D
- Impedancja: 4 Ohm
- Kompatybilność z cyfrowymi plikami audio: MP3, WMA
- Maksymalna obsługa pamięci flash SD/USB: 32 GB
- H.R.T.: <1
- Zasilanie: 100-240V 50/60Hz
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" cali

PPHP1037UB: Bezprzewodowy system głośników PA Bluetooth o mocy 1000 W

Cechy:

- System głośników PA
- Solidny, trwały i niezawodny dźwięk
- Bezprzewodowa transmisja Bluetooth
- Możliwość bezprzewodowego strumieniowania muzyki przez Bluetooth
- System głośników: 8,0" głośnik niskotonowy, 1,0" głośnik wysokotonowy z membraną PEI
- 2-drożna, pełnozakresowa projekcja dźwięku
- Zintegrowany cyfrowy wzmacniacz audio
- Wejście mikrofonowe XLR Combo
- Wejście jack 1/4", wejście Aux (3,5 mm)
- Podłącz i przesyłaj strumieniowo dźwięk z urządzeń zewnętrznych
- Czytniki kluczy USB i kart pamięci SD
- Cyfrowy wyświetlacz LCD
- Panel tylny z pokrętkami i przyciskami
- Regulowana głośność główna, głośność mikrofonu, głośność MP3, regulacja tonów wysokich i niskich
- Zintegrowane uchwyty do przenoszenia
- Kompatybilny ze statywem głośnikowym 35 mm
- Wysoce odporna obudowa ABS

Co znajduje się w zestawie?

- 10-calowy bezprzewodowy głośnik BT
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel zasilający
- Instrukcja obsługi

Subwoofer:

- Rozmiar: 10 cali
- Materiał: Tłoczony stalowy kosz
- Impedancja: 4 Ohm
- Magnes: 40 oz.
- Cewka drgająca: 50 mm, 2 cale
- Czułość: 96 dB
- Pasmo przenoszenia: 55Hz-5kHz

Głośnik wysokotonowy:

- Rozmiar: 1,0" -cal
- Materiał: PEI
- Impedancja: 8 Ohm
- Czułość: 104 dB
- Cewka drgająca: Kapton
- Pasmo przenoszenia: 800Hz-20kHz

Specyfikacja techniczna:

- Maksymalna moc wyjściowa: 1000 W
- Wzmacniacz klasy D
- Impedancja: 4 Ohm
- Kompatybilność z cyfrowymi plikami audio: MP3, WMA
- Maksymalna obsługa pamięci flash SD/USB: 32 GB
- H.R.T.: <1
- Zasilanie: 100-240V 50/60HZ
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" cali



PYLE
PyleUSA.com

PYLE
PyleUSA.com



TUR



PPHP837UBEU-PPHP1037UBEU
PPHP837UBUK-PPHP1037UBUK


**Kablosuz BT hoparlör PA kabin
hoparlör sistemi**

2-drożny, zasilany, pełnozakresowy dźwięk
USB/SD, radio FM, wejście pomocnicze

⚠ **UYARI:** Kanser ve Üreme Zararları - www.P65warnings.ca.gov

KULLANICI KILAVUZU


Kontrol panel tasarımı

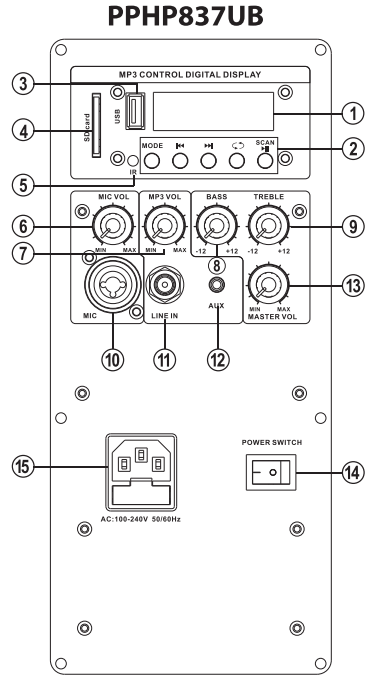


1. LCD ekran
2. MP3 Kontrolü
MOD: USB/SD/BT/BT/FM
Dönüştürücü
▶▶ : Oynat/Duraklat
SCAN: FM radyoyu otomatik olarak taramak için basılı tutun.
FOL: Klasör seçeneği işlev moduna girmek için 5 saniye basılı tutun (klasör seçmek için önceki/sonraki şarkı düğmesine basın)
↺ : Birini tekrarla/Tümünü tekrarla/Rastgele
◀◀ : Önceki şarkı.
Hızlı geri sarmak için basılı tutun.
▶▶ : Sonraki şarkı
Hızlı ileri sarmak için basılı tutun

3. USB girişi
4. SD kart girişi
5. Uzaktan kumanda
6. MIC seviye kontrolü
7. MP3 seviye kontrolü
8. Bas kontrolü
9. Tiz kontrolü
10. XLR mikrofon hat girişi
11. Hat girişi
12. AUX girişi
13. Ana ses seviyesi
14. Ana güç anahtarı
15. Sigortalı IEC şebeke girişi

PPHP1037UB

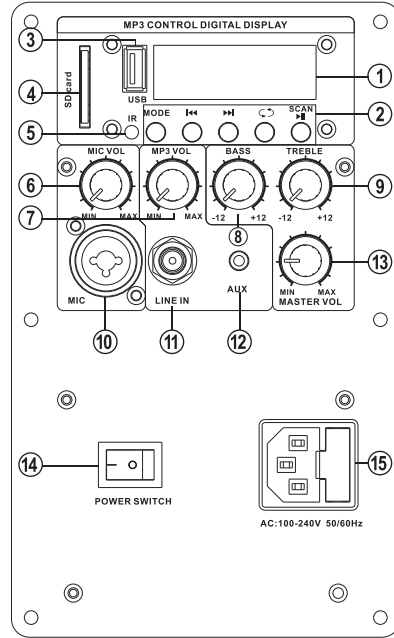

Uzaktan kumanda

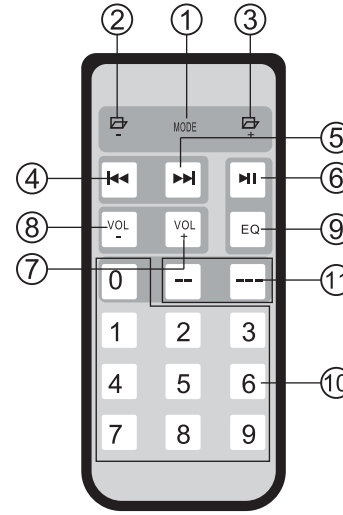

1. MOD: USB/SD/BT/FM/LINE GİRİŞ DÖNÜŞTÜRÜCÜ
2. FOL-:Klasöre geri dön
3. FOL+: Klasör içinde ileri
4. ◀◀ : USB/SD'de: önceki şarkı, hızlı geri sarma için basılı tutun FM'de: önceki kanala geçiş
5. ▶▶ : USB/SD'de: sonraki şarkı, hızlı ileri sarmak için basılı tutun FM'de: sonraki kanala geçiş
6. ▶▶ : Oynat/Duraklat
FM'de: Otomatik arama
7. VOL+ : ses seviyesini artır
8. VOL- :ses seviyesini azalt
9. EKOLAYZIR : NORMAL, BAS, POP, ROCK, KLASİK, CAZ.
10. 0-9: Numaraya göre müzik seçin.
11. Müziği numaraya göre seçin

BT kablosuz iletim

- BT cihazlarınızdan anında müzik akışı sağlayın.
- Tüm favori BT cihazlarınızla (iPhone, Android, Akıllı Telefon, iPad, Tablet, PC, vb.) çalışır.
- BT Kablosuz Sürüm: 5.0
- Kablosuz BT aralığı: 100'+ ft.
- Kablosuz BT ağ adı: 'Pyle'

BT kablosuz bağlantı

1. BT kablosuz bağlantısını etkinleştirmek ve cihazınıza bağlanmak için 'MODE' düğmesine basın.
2. LCD ekranda 'BT' görüldüğünde, 'bağlandı' veya 'bağlantı kesildi' yazacaktır, cihazınızın başarıyla eşleştirilip eşleştirilmediğini gösterir.
3. Cihazınızla eşleştirmek için, PA hoparlörü mevcut kablosuz BT ağ cihazları listesinde 'Pyle' olarak görünecektir.
4. LCD'de 'bağlandı' yazısı belirecek ve bir BT bağlantısı kurulmuş olacaktır. nawa-iaqane.

Geri bildirimin önlenmesi

Akustik geri besleme, sistem kullanımdayken PA hoparlöründen gelen ses tercümanın mikrofonuna geri döndüğünde meydana gelir.

Bu istenmeyen ses sinyali parazit, gürültü, bozulma veya basitçe istenmeyen veya beklenmeyen sese neden olabilir. Pyle PA hoparlörleri, istenmeyen geri bildirimleri en aza indirmeye yardımcı olmak için nispeten daha düz tepki oranları ile tasarlanmıştır.

Geri beslemenin ortadan kaldırılmasında rol oynayan faktörler arasında sistemin doğru yerleştirilmesi yer alır: sistemin sanatçıların ve/veya mikrofonların önüne iyi bir şekilde yerleştirilmesi. Nihai ses sinyali yapılandırması, eşitleme kontrolleri ile birlikte, ortama ve hoparlörler tarafından üretilen ses türüne özgü olabilecek genel ses çıkışını ayarlamaya yardımcı olabilir.

Performans alanının şekli (performans alanı, yükseklik, ses seviyesi vb. dahil), çalınan enstrümanın türü ve vokaller, herhangi bir mikrofon tarafından benzersiz şekilde etkilenebilecek ve alınabilecek kendi benzersiz göreceli frekanslarına ve ses izlenimlerine sahip olabilir.

PPHP837UB: 700 Watt BT Kablosuz hoparlör PA Kabin Hoparlörü

Özellikler:

- Hoparlör PA sistemi
- Sağlam, dayanıklı ve güvenilir ses
- BT kablosuz akış özelliği
- BT kablosuz müzik akışı özelliği
- Hoparlör sistemi: 8,0" woofer, 1,0" tweeter
- PEI diyafram sıkıştırma sürücüsü
- 2 yönlü tam aralıklı ses projeksiyonu
- Dahili dijital ses amplifikatörü
- XLR kombo mikrofon girişi
- 1/4" giriş jakı, aux girişi (3,5 mm)
- Harici cihazlardan ses bağlama ve aktarma
- USB flash sürücü ve SD bellek kartı okuyucuları
- Dijital LCD ekran
- Arka panel döner kadran ve düğme kontrol merkezi
- Ana ses seviyesi, mikrofon ses seviyesi, mp3 ses seviyesi, tiz, bas ayarlanabilir
- Entegre taşıma kolları
- 35 mm hoparlör standı braketini desteği ile uyumlu
- Ağır hizmet tipi tasarlanmış ABS gövde

Kutunun içinde ne var:

- Genel Seslendirme Hoparlörü
- Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Kılavuz

Subwoofer:

- - Boyut: 8"-inç
- - Malzeme: Damgalı çelik sepet
- - Uzunluk: 4 Ohm
- - Mıknatıs: 30 oz.
- - Ses bobini: 38 mm, 1,5 inç.
- - Hassasiyet: 92dB
- - Frekans tepkisi: 60Hz - 5.5kHz

Tweeter özellikleri:

- Boyut: 1.0"-inç
- Malzeme PEI
- Uzunluk: 8 Ohm
- Hassasiyet: 104dB
- Ses bobini: Kapton
- Frekans tepkisi: 800Hz-20kHz

Teknik özellikler:

- Maksimum çıkış gücü: 700 watt
- D sınıfı amplifikatör
- Uzunluk: 4 Ohm
- Dijital ses dosyası desteği: MP3, WMA
- Maksimum SD/USB flash bellek desteği: 32 GB
- T.H.D: <1%.
- Güç: 100-240V 50/60HZ
- Boyutlar (U x G x Y): 23 x 21 x 38 cm/9" x 8.3" x 15" inç



PPHP1037UB: 1000 watt BT kablosuz hoparlör 1000 watt PA kabin hoparlörü

Özellikler:

- Hoparlörlü Genel Seslendirme Sistemi
- Sağlam, dayanıklı ve güvenilir ses
- BT kablosuz akış özelliği
- BT kablosuz müzik akışı özelliği
- Hoparlör sistemi: 10" woofer, 1.0" tweeter
- PEI diyafram sıkıştırma sürücüsü
- 2 yönlü tam aralıklı ses projeksiyonu
- Dahili dijital ses amplifikatörü
- XLR kombo mikrofon girişi
- 1/4" jak, aux girişi (3,5 mm)
- Harici cihazlardan ses bağlama ve aktarma
- USB flash sürücü ve SD bellek kartı okuyucuları
- Dijital LCD ekran
- Arka panel döner kadran ve düğme kontrol merkezi
- Ana ses seviyesi, mikrofon ses seviyesi, mp3 ses seviyesi, tizlik, bas ayarlanabilir
- Entegre taşıma kolları
- 35 mm hoparlör standı braketini desteği ile uyumlu
- Ağır hizmet tipi tasarlanmış ABS gövde

Kutunun içinde ne var:

- 10" BT Kablosuz PA Hoparlör
- Uzaktan kumanda
- Güç kablosu
- Kılavuz

Subwoofer:

- Boyut: 10"-inç
- Malzeme: Damgalı çelik sepet
- Uzunluk: 4 Ohm
- Mıknatıs: 40 oz.
- Ses bobini: 50 mm, 2 inç
- Hassasiyet: 96dB
- Frekans tepkisi: 55Hz-5kHz

Głośnik wysokotonowy :

- Boyut: 1.0" -inç
- Malzeme: PEI
- Uzunluk: 8 Ohm
- Hassasiyet: 104dB Ses bobini: Kapton
- Frekans tepkisi: 800Hz-20kHz

Teknik özellikler:

- Maksimum çıkış gücü: 1000 watt
- D sınıfı amplifikatör
- Uzunluk: 4 Ohm
- Dijital ses dosyası desteği: MP3, WMA
- Maksimum SD/USB flash bellek desteği: 32 GB
- T.H.D: <1%.
- Güç: 100-240V 50/60HZ
- Boyutlar (U x G x Y): 30 x 24 x 47 cm/11.8" x 9.6" x 18.5" inç

